





arcadia



## AS-SY-04F 2016

σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα  
steel wood-burning stove with oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)	550 / 500 / 990 mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ SMOKE OUTLET DIAMETER	150 mm
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ APPLIANCE WEIGHT	127 kg
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ NOMINAL HEAT OUTPUT	14 kw
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ HEATING CAPACITY	69.1 %
ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL	16(±4) %
ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ CONSUMPTION PER HOUR	4.5 - 4.7 kg/h
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% O <sub>2</sub> ) CO EMISSION (13% O <sub>2</sub> )	0.111 (<1) %
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ HARMONISED STANDARDS	13240:2001
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ACCREDITED LABORATORY	ΤΤC L.T.D. / (NB)1999

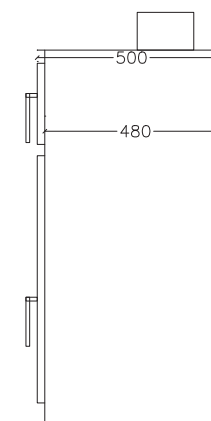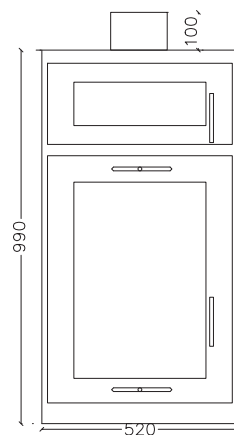


Μεγάλος χώρος καύσης επενδυμένος με πυρότουβλα.  
Large combustion chamber lined with firebricks.



Ρυθμιζόμενη εισαγωγή πρωτεύοντος αέρα καύσης.  
Adjustable primary air register.



Ρυθμιζόμενη εισαγωγή αέρα δευτερογενούς καύσης-αεροκουρτίνα.  
Adjustable secondary air register-air curtain.



Χαλύβδινος δίσκος 5 mm με ενσωματωμένο τσιμέντο για προστασία του φούρνου και για ομοιόμορφη κατανομή κατά το ψήσιμο.  
Steel disk 5 mm with built in cement for oven's protection from fire and uniform distribution of temperature during baking.



Ελεγχόμενη έξοδος καπνοερίων με κλαπέτο για μεγαλύτερη απόδοση και οικονομία και τάπα καθαρισμού του φούρνου.  
Controlled exit flue gas with a flap for greater heat efficiency and fuel economy and cover deaning oven.



Στιβαρή κατασκευή πόρτας με εξαιρετική στεγανοποίηση.  
Sturdy door with excellent sealing.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ /  
AVAILABLE COLOURS:



 **SYRIOS**

astros

## AS-SY-03F 2014

σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα  
steel wood-burning stove with oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)  
APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H) 690 / 410 / 865 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ  
SMOKE OUTLET DIAMETER 150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ  
APPLIANCE WEIGHT 104 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ  
NOMINAL HEAT OUTPUT 16 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ  
HEATING CAPACITY 71.7 %





ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ  
HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL 16(±4) %

ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ  
CONSUMPTION PER HOUR 4.65 - 4.75 kg/h

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% O2)  
CO EMISSION (13% O2) 0.4107 (<1) %

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  
HARMONISED STANDARDS 13240:2001

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  
ACCREDITED LABORATORY ΤΤC L.T.D. / (NB)1999

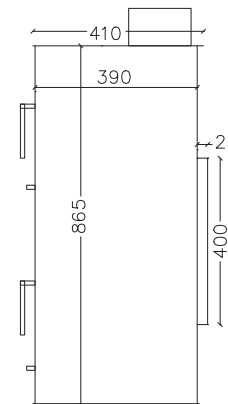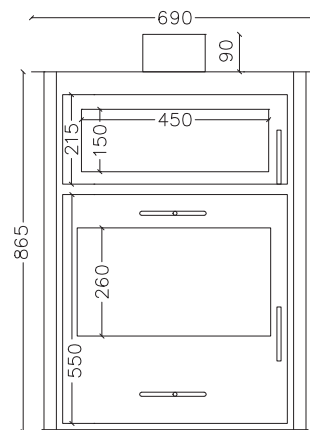


Μεγάλος χώρος καύσης επενδυμένος με πυρότουβλα.  
Large combustion chamber lined with firebricks.



Ρυθμιζόμενη εισαγωγή πρωτεύοντος αέρα καύσης.  
Adjustable primary air register.



Ρυθμιζόμενη εισαγωγή αέρα δευτερογενούς καύσης-αεροκουρτίνα.  
Adjustable secondary air register-air curtain.



Χαλύβδινος δίσκος 5 mm με ενσωματωμένο τσιμέντο για προστασία του φούρνου και για ομοιόμορφη κατανομή κατά το ψήσιμο.  
Steel disk 5 mm with built in cement for oven's protection from fire and uniform distribution of temperature during baking.



Ελεγχόμενη έξοδος καπναερίων με κλαπέτο για μεγαλύτερη απόδοση και οικονομία και τάπα καθαρισμού του φούρνου.  
Controlled exit flue gas with a flap for greater heat efficiency and fuel economy and cover deaning oven.



Στιβαρή κατασκευή πόρτας με εξαιρετική στεγανοποίηση.  
Sturdy door with excellent sealing.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ /  
AVAILABLE COLOURS:



 **SYRIOS**





leonidio




## AS-SY-01N 2014

σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα  
steel wood-burning stove with oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)	510/480/910 mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ SMOKE OUTLET DIAMETER	120 mm
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ APPLIANCE WEIGHT	96 kg
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ NOMINAL HEAT OUTPUT	14.30 kw
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ HEATING CAPACITY	71.0 %
ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL	16(±4) %
ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ CONSUMPTION PER HOUR	4.2 - 4.4 kg/h
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% O <sub>2</sub> ) CO EMISSION (13% O <sub>2</sub> )	0.2623 (<1) %
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ HARMONISED STANDARDS	13240:2001
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ACCREDITED LABORATORY	ΤΤC L.T.D. / (NB)1999

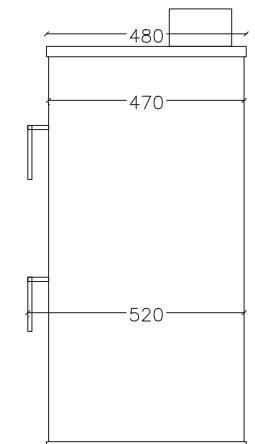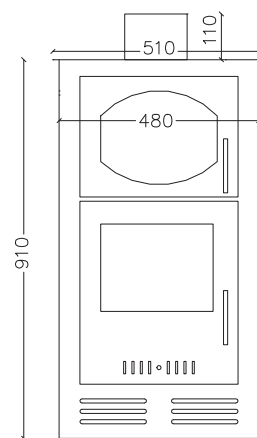

Μεγάλος χώρος καύσης επενδυμένος με πυρότουβλα.  
Large combustion chamber lined with firebricks.



Ρυθμιζόμενη εισαγωγή πρωτεύοντος αέρα καύσης.  
Adjustable primary air register.




Σταθερή εισαγωγή αέρα δευτερογενούς καύσης-αεροκουρτίνα.  
Fixed secondary air register-air curtain.



Χαλύβδινος δίσκος 5 mm με ενσωματωμένο τσιμέντο για προστασία του φούρνου και για ομοιόμορφη κατανομή κατά το ψήσιμο.  
Steel disk 5 mm with built in cement for oven's protection from fire and uniform distribution of temperature during baking.



Ελεγχόμενη έξοδος καπναερίων με κλαπέτο για μεγαλύτερη απόδοση και οικονομία και τάπα καθαρισμού του φούρνου.  
Controlled exit flue gas with a flap for greater heat efficiency and fuel economy and cover cleaning oven.



Στιβαρή κατασκευή πόρτας με εξαιρετική στεγανοποίηση.  
Sturdy door with excellent sealing.



Αποσπώμενο διπλό καπάκι και τάπα καθαρισμού του φούρνου.  
Double removable lid and cover cleaning oven.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ /  
AVAILABLE COLOURS:




 **SYRIOS**



## AS-SY-02N 2014

σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα  
steel wood-burning stove with oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)	570/555/900 mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ SMOKE OUTLET DIAMETER	150 mm
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ APPLIANCE WEIGHT	117 kg
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ NOMINAL HEAT OUTPUT	15 kW
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ HEATING CAPACITY	70,9 %
ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL	16(±4) %
ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ CONSUMPTION PER HOUR	4.38 - 4.48 kg/h
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% O <sub>2</sub> ) CO EMISSION (13% O <sub>2</sub> )	0.2829 (<1) %
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ HARMONISED STANDARDS	13240:2001
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ACCREDITED LABORATORY	ΤΤC L.T.D. / (NB)1999

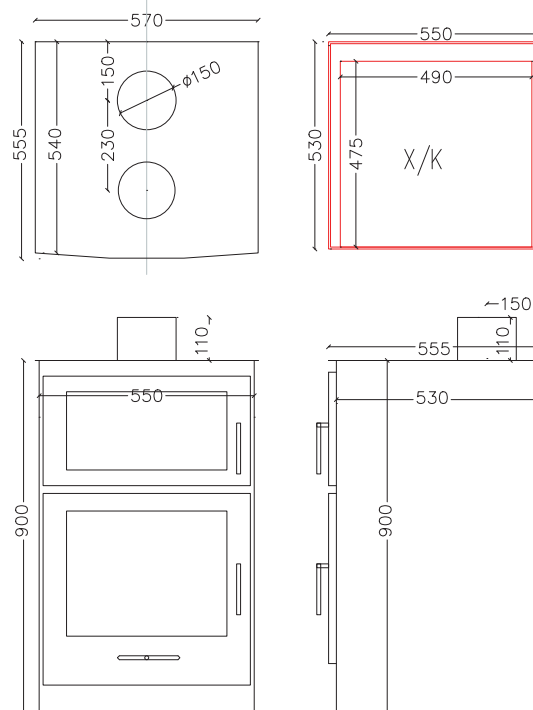

Μεγάλος χώρος καύσης επενδυμένος με πυρότουβλα.  
Large combustion chamber lined with firebricks.



Ρυθμιζόμενη εισαγωγή πρωτεύοντος αέρα καύσης.  
Adjustable primary air register.



Σταθερή εισαγωγή αέρα δευτερογενούς καύσης-αεροκουρτίνα.  
Fixed secondary air register-air curtain.



Χαλύβδινος δίσκος 5 mm με ενσωματωμένο τσιμέντο για προστασία του φούρνου και για ομοιόμορφη κατανομή κατά το ψήσιμο.  
Steel disk 5 mm with built in cement for oven's protection from fire and uniform distribution of temperature during baking.



Ελεγχόμενη έξοδος καπναερίων με κλαπέτο για μεγαλύτερη απόδοση και οικονομία και τάπα καθαρισμού του φούρνου.  
Controlled exit flue gas with a flap for greater heat efficiency and fuel economy and cover cleaning oven.



Στιβαρή κατασκευή πόρτας με εξαιρετική στεγανοποίηση.  
Sturdy door with excellent sealing.



Αποσπώμενο διπλό καπάκι και τάπα καθαρισμού του φούρνου.  
Double removable lid and cover cleaning oven.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ /  
AVAILABLE COLOURS:



 **SYRIOS**

vitina



## AS-SY-01 2014

σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα  
steel wood-burning stove with oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)	510/495/910 mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ SMOKE OUTLET DIAMETER	120 mm
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ APPLIANCE WEIGHT	82 kg
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ NOMINAL HEAT OUTPUT	14.30 kw
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ HEATING CAPACITY	71,1 %
ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL	16(±4) %
ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ CONSUMPTION PER HOUR	4.2 - 4.4 kg/h
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% O <sub>2</sub> ) CO EMISSION (13% O <sub>2</sub> )	0.2623 (<1) %
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ HARMONISED STANDARDS	13240:2001
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ACCREDITED LABORATORY	ΤΤC L.T.D. / (NB)1999



Μεγάλος χώρος καύσης επενδυμένος με πυρόουβλα.  
Large combustion chamber lined with firebricks.



Ρυθμιζόμενη εισαγωγή πρωτεύοντος αέρα καύσης.  
Adjustable primary air register.



Σταθερή εισαγωγή αέρα δευτερογενούς καύσης-αεροκουρτίνα.  
Fixed secondary air register-air curtain.




Χαλύβδινος δίσκος 5 mm με ενσωματωμένο τσιμέντο για προστασία του φούρνου και για ομοιόμορφη κατανομή κατά το ψήσιμο.  
Steel disk 5 mm with built in cement for oven's protection from fire and uniform distribution of temperature during baking.



Ελεγχόμενη έξοδος καπνοερίων με κλαπέτο για μεγαλύτερη απόδοση και οικονομία και τάπα καθαρισμού του φούρνου.  
Controlled exit flue gas with a flap for greater heat efficiency and fuel economy and cover deaning oven.



Στιβαρή κατασκευή πόρτας με εξαιρετική στεγανοποίηση.  
Sturdy door with excellent sealing.

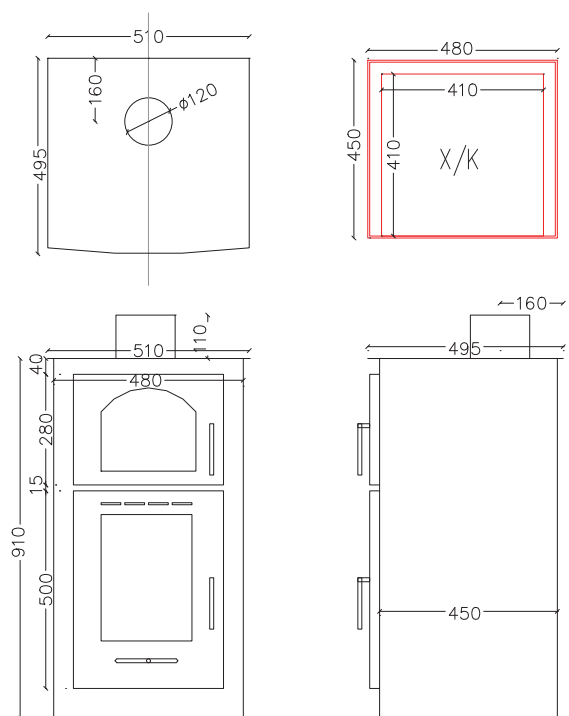

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ /  
AVAILABLE COLOURS:







 **SYRIOS**



## AS-SY-02 2014

σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα  
steel wood-burning stove with oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) APPLIANCE DIMENSIONS (W/D/H)	570/560/905 mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ SMOKE OUTLET DIAMETER	150 mm
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ APPLIANCE WEIGHT	101 kg
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ NOMINAL HEAT OUTPUT	15 kw
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ HEATING CAPACITY	70.9 %
ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ HUMIDITY OF COMBUSTIBLE MATERIAL	16(±4) %
ΩΡΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ CONSUMPTION PER HOUR	4.38 - 4.48 kg/h
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO (13% O <sub>2</sub> ) CO EMISSION (13% O <sub>2</sub> )	0.2829 (<1) %
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ HARMONISED STANDARDS	13240:2001
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ACCREDITED LABORATORY	ΤΤC L.T.D. / (NB)1999

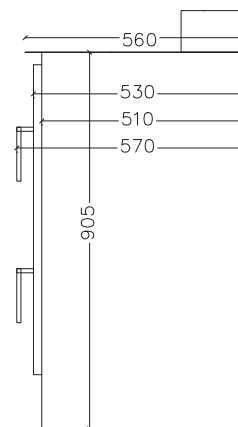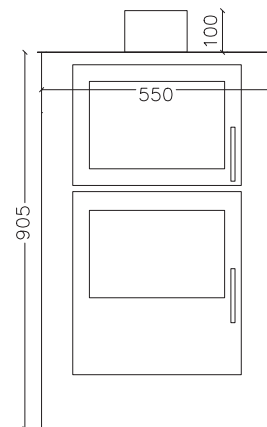

Μεγάλος χώρος καύσης επενδυμένος με πυρόσυβλα.  
Large combustion chamber lined with firebricks.



Ρυθμιζόμενη εισαγωγή πρωτεύοντος αέρα καύσης.  
Adjustable primary air register.



Σταθερή εισαγωγή αέρα δευτερογενούς καύσης-αεροκουρτίνα.  
Fixed secondary air register-air curtain.



Χαλύβδινος δίσκος 5 mm με ενσωματωμένο τσιμέντο για προστασία του φούρνου και για ομοιόμορφη κατανομή κατά το ψήσιμο.  
Steel disk 5 mm with built in cement for oven's protection from fire and uniform distribution of temperature during baking.



Ελεγχόμενη έξοδος καπνοερίων με κλαπέτο για μεγαλύτερη απόδοση και οικονομία και τάπα καθαρισμού του φούρνου.  
Controlled exit flue gas with a flap for greater heat efficiency and fuel economy and cover deaning oven.



Στιβαρή κατασκευή πόρτας με εξαιρετική στεγανοποίηση.  
Sturdy door with excellent sealing.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ /  
AVAILABLE COLOURS:



 **SYRIOS**